


ストローク 2mm 小型スライドスイッチ SLD-500 シリーズ

特長

スイッチ高さ 4.7mm です。
ストロークは 2mm です。
シャープなクリック感触。
全品番鉛レス製品です。



用途

ラジカセ、ステレオ
ポータブルオーディオ、カーナビ、カーステレオ
事務機器、電話機などの信号切り替え用

製品一覧

No	製品番号	回路数	接点数	切換タイミング	ツマミ	ツマミ長さ(L)		
1	SLD-12-500	1	2	ノンショーティング	横だし	4		
	SLD-12-500A				上だし	2		
2	SLD-12-501				横だし	4		
	SLD-12-501A				上だし	2		
3	SLD-13-502				3	規定せず	横だし	4
	SLD-13-502A						上だし	2
4	SLD-13-503		横だし	4				
	SLD-13-503A		上だし	2				
5	SLD-22-504		2	ノンショーティング			横だし	4
	SLD-22-504A						上だし	2
6	SLD-22-505				横だし	4		
	SLD-22-505A				上だし	2		
7	SLD-23-506				3	規定せず	横だし	4
	SLD-23-506A	上だし					2	
8	SLD-23-507	横だし	4					
	SLD-23-507A	上だし	2					
9	SLD-42-508	4	ノンショーティング	横だし			4	
	SLD-42-508A			上だし			2	
10	SLD-42-509			横だし	4			
	SLD-42-509A			上だし	2			
11	SLD-43-510			3	規定せず	横だし	4	
	SLD-43-510A					上だし	2	
12	SLD-43-511	横だし	4					
	SLD-42-511A	上だし	2					
13	SLD-62-724-1	6	2			ノンショーティング	横だし	4

ノンショーティングタイプは、ショーティングタイプにも対応可能ですので、ご要望の際は別途お申しつけ下さい。

主な仕様

項目	仕様
最大定格(抵抗負荷)	0.1A 12VDC
接触抵抗	20m
絶縁抵抗	100M
耐電圧	500VAC 1 分間
作動力	2.45 ± 1.47N
動作寿命	10,000 回
使用温度範囲	-10 ~ +60
保存温度範囲	-20 ~ +70

外形図

単位 : mm

No	形状	P.C.B 取付穴参考図(TOP VIEW) 回路構成図
1	<p>SLD-12-500,SLD-12-500A</p> <p>図は SLD-12-500 を表しています。</p>	
2	<p>SLD-12-501,SLD-12-501A</p> <p>図は SLD-12-501 を表しています。</p>	

外形図

単位 : mm

No	形状	P.C.B 取付穴参考図(TOP VIEW) 回路構成図
3	<p>SLD-13-502,SLD-13-502A</p> <p>図は SLD-13-502 を表しています。</p>	
4	<p>SLD-13-503,SLD-13-503A</p> <p>図は SLD-13-503 を表しています。</p>	

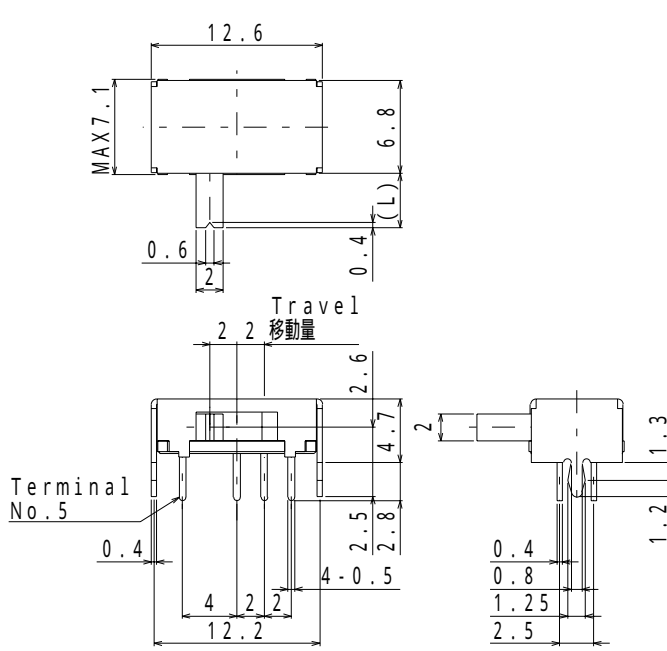
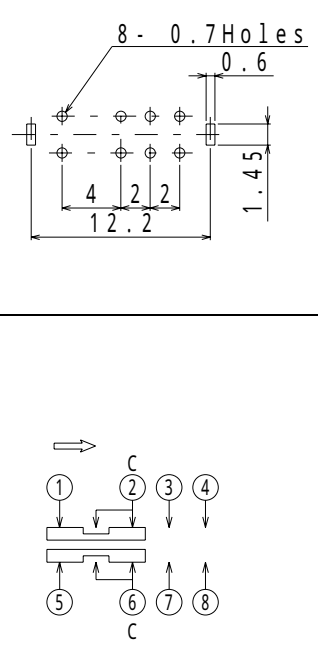
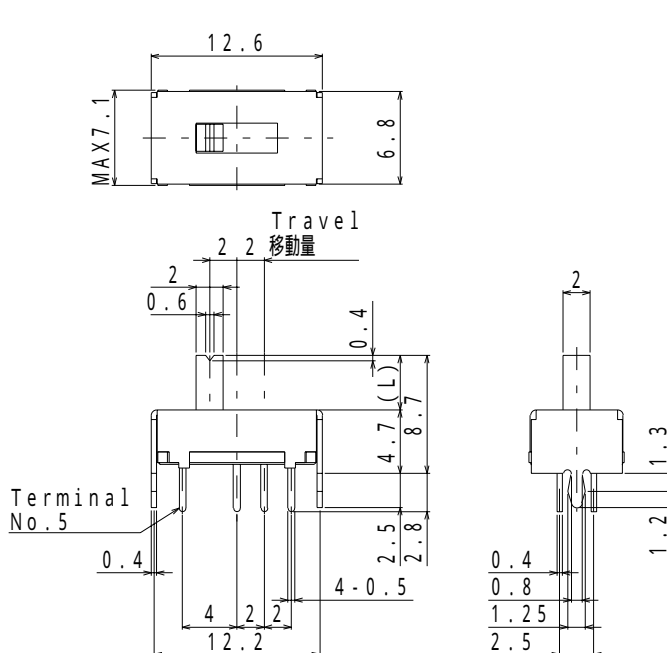
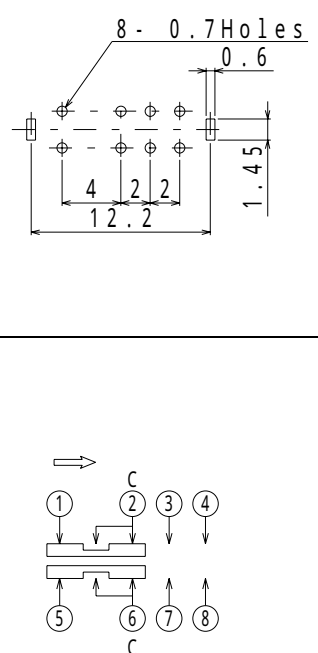
外形図

単位 : mm

No	形状	P.C.B 取付穴参考図(TOP VIEW) 回路構成図
5	<p>SLD-22-504,SLD-22-504A</p> <p>図は SLD-22-504 を表しています。</p>	
6	<p>SLD-22-505,SLD-22-505A</p> <p>図は SLD-22-505 を表しています。</p>	

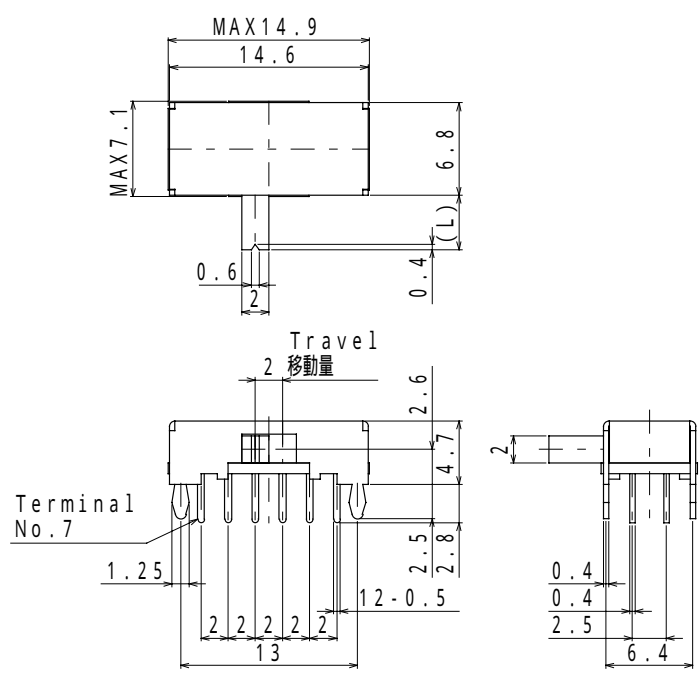
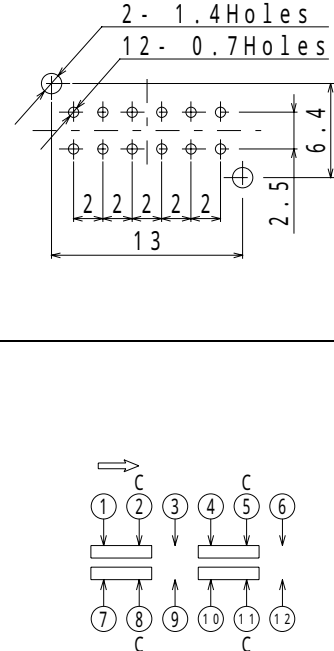
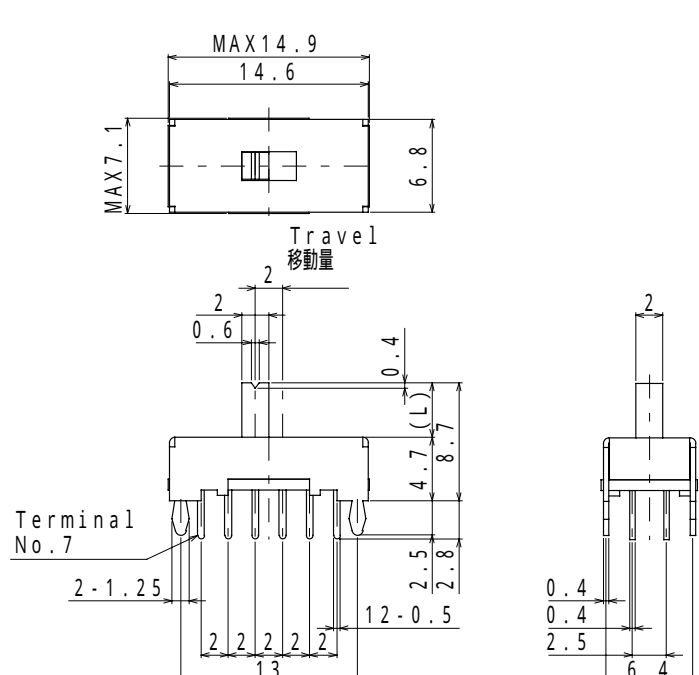
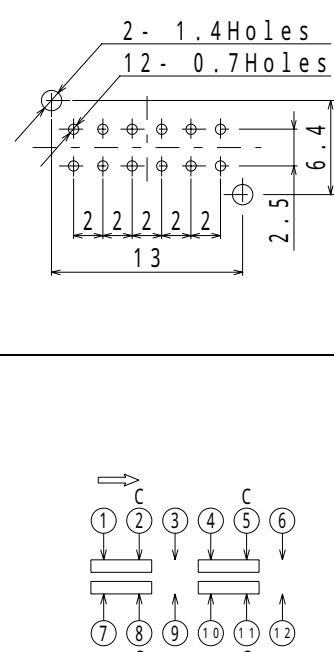
外形図

単位 : mm

No	形状	P.C.B 取付穴参考図(TOP VIEW) 回路構成図
7	<p>SLD-23-506, SLD-23-506A</p>  <p>図は SLD-23-506 を表しています。</p>	
8	<p>SLD-23-507, SLD-23-507A</p>  <p>図は SLD-23-507 を表しています。</p>	

外形図

単位 : mm

No	形状	P.C.B 取付穴参考図(TOP VIEW) 回路構成図
9	 <p>図は SLD-42-508 を表しています。</p>	 <p>2 - 1.4Holes 12 - 0.7Holes</p> <p>回路構成図</p>
10	 <p>図は SLD-42-509 を表しています。</p>	 <p>2 - 1.4Holes 12 - 0.7Holes</p> <p>回路構成図</p>

外形図

単位 : mm

No	形状	P.C.B 取付穴参考図(TOP VIEW) 回路構成図
11	<p>SLD-43-510, SLD-43-510A</p> <p>図は SLD-43-510 を表しています。</p>	
12	<p>SLD-43-511, SLD-43-511A</p> <p>図は SLD-43-511 を表しています。</p>	

形図

単位 : mm

No	形状	P.C.B 取付穴参考図(TOP VIEW) 回路構成図
13	<p>SLD-62-724-1</p>	

注記

- 製品改良などにより外觀および記載事項の一部を予告なく変更する場合があります
- 当カタログは概略仕様です。ご使用に当たっては正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。
- 製品の用途にかかわらず、高い安全性を必要とする機器にご使用の際は、セットメーカー様において、保護回路や冗長回路を設けて機器の安全を図るとともに、安全性の確認をお願い致します。
- スイッチは洗浄ができません。
洗浄をしますと接点及び機構部の潤滑剤が流出し動作不良の要因となり、またスイッチ内部に洗浄液が残り接触不良、絶縁不良、耐電圧不良の要因ともなります。
- ご使用の際は信頼性を高める為、実使用状態での品質確認をお願いします。
- スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合があります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらないようご注意ください。
- スイッチは操作部を完全に切り替えた状態ではんだ付けを行って下さい。
操作部の位置が切替え途中の状態ではんだ付けを行いますと、操作力が大きく下がる場合があります。
- オートディップによるはんだ実装を行う場合は、必ず実装試験を行った上、使用されますようお願い申し上げます。また、安全のためフラックス上がり防止剤等を使用されることをお勧めします。
- 手付けはんだを行う場合、はんだゴテは端子先端にあて端子に異常加圧のない様ご配慮願います。またはんだ付け後、1分間はスイッチに力を加えない様お願い致します。
- はんだ付け後、フラックスが溶けスイッチ内部に侵入する、恐れがある為、溶剤でフラックス等を拭き取らないで下さい。
- スイッチは、以下の環境条件では性能に影響を受けることがあります。
Cl₂, H₂S, NO₂, SO₂, NH₃等の腐食性ガスの雰囲気中。
水滴残留、結露環境、水滴付着。
水、塩水、油、薬品、有機溶剤の付着する場所。
直射日光の当たる場所及び、ほこり、粉塵の多い場所。
- スイッチの保管は開梱せずに、温度-10 ~ 60、相対湿度 25 ~ 75%で結露が無く、直射日光が当たらない環境下で保管下さい。高温多湿環境下で長時間(6ヶ月程度)保管しますと銀めっき端子の酸化及び硫化皮膜形成によるはんだ付け性の低下や、金属部品の酸化、サビなどが発生する恐れがあります。1度包装を開封したものは、ポリ袋に入れ密閉するなど適切な防湿、防ガスなどの処置をした上保管下さい。